

取扱説明書



ファムコ株式会社

品名：CFS-150-3/8 クイックフィルター


〒463-0808 名古屋市守山区花咲台二丁目208番地
Tel (052) 739-1028 Fax (052) 739-1029

1. 概要：本書は掲題機器の取扱方法について記したものであります。

2. 取扱方法

注意 1) 本フィルターの塗料ラインを止めてください。

注意 2) 塗料が止まったことを確認した後、図⑤のワンタッチのロックリングを矢印方向に引きながら、そのままボディ④を引き抜いてください。(残圧で塗料が飛び出すことがありますのでご注意ください)

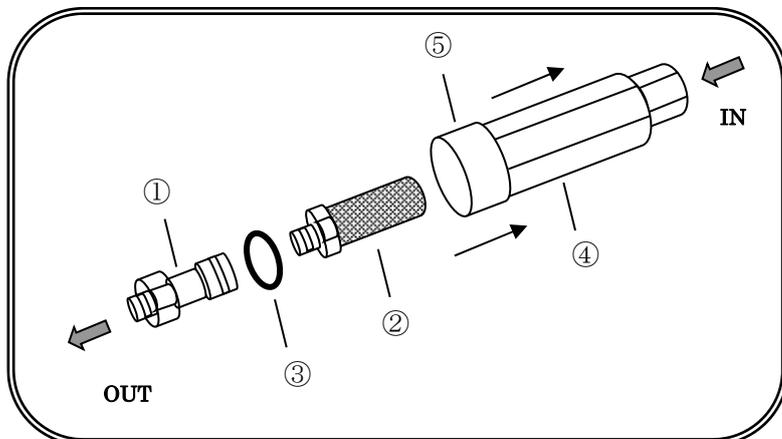

3) エレメント②は必ず六角部分を持ってまわし、エレメントを取り外して下さい。

※金網部と六角部の分離及び金網部のねじれによる断線の恐れ有り

- 4) エレメントを交換または洗浄し、再度エレメントの六角部分を持って取り付けて下さい。
- 5) ロックリング⑤を引きながら、ボディを最後までしっかりと差し込んでください。
- 6) きちんと取り付けられているか確認し、その後塗料ラインを元に戻してください。

重要 ・図①フィルターソケットに図③Oリングが付いています。消耗品ですので、定期的な交換をおすすめします。

重要 ・圧力使用範囲は、1 MPa 以下でご使用下さい。

3. 仕様

項目	仕様
品名	クイックフィルター
型式	CFS-150-3/8
全長X全幅X全高 mm	143 X 35 X 35
質量 g	290 g
塗料 IN 接続口	G 3/8 メス
塗料 OUT 接続口	G 3/8 オス
エレメントろ過面積	約1600 mm ²

4. 部品表

図番	型式	品名	個数	備考
4	CFS-002	ボディ	1	SUS
3	CFS-15P	Oリング	1	ハ ⁷ -7D
2	CFE-40M	エレメント#400	何れか 1	SUS
	CFE-30M	エレメント#300		SUS
	CFE-25M	エレメント#250		SUS
	CFE-20M	エレメント#200		SUS
	CFE-15M	エレメント#150		SUS
	CFE-10M	エレメント#100		SUS
1	CFS-001	フィルターソケット	1	SUS

5. エレメント選定表

#100(150μ)	マイカ・メタリック
#150(110μ)	メタリック・プライマー
#200(75μ)	プライマー・ソリッド
#250(64μ)	ソリッド
#300(50μ)	ソリッド
#400(32μ)	クリヤー

6. エレメント通過流量

